
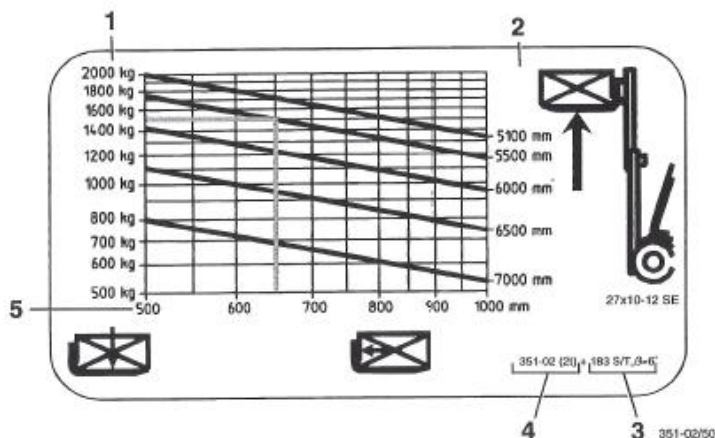


Carretilla diésel 2500 kg

LINDE H 25 D

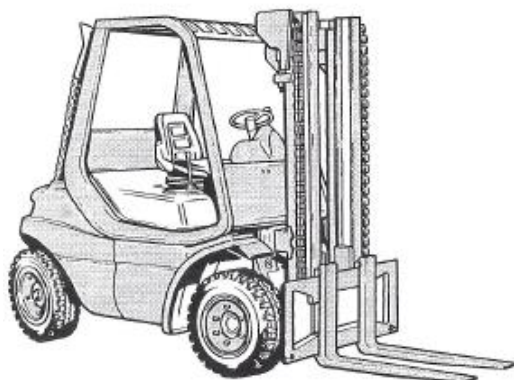

1. Carga máx. permitida en kg
2. Altura de elevación en mm
3. Tipo de mástil de elevación
4. Denominación del modelo de la carretilla elevadora con la indicación de capacidad de carga max.
5. Distancia del punto de gravedad de la carga del respaldo de la horquilla en mm.

Datos técnicos	H 25 D
Capacidad de carga	2500 kg
Centro de gravedad	500 mm
Elevación con mástil dúplex	3.25 m
Elevación libre normal	1.50 m
Elevación libre especial	1.62 m
Horquillas	4.5 x 10 x 10 cm
Inclinación mástil (hacia delante/ atrás)	5/10 °
Anchura total	1.16 m
Altura con mástil arrado	2.30 m
Altura con mástil desplegado	3.89 m
Altura sobre el tejadillo protector	2.25 m
Radio de giro	2.27 m
Distancia de carga desde centro eje delantera	48 cm
Distancia entre ejes	1.70 m
Altura libre sobre el suelo (carga punto más bajo)	0.13 m
Combustible	Gasoil
Neumáticos	Macizos
Peso total	4050 kg

