




Elevadores de montaje transportables

TIPO UP-LIFT - DE CARGA MEDIA

Elevadores de carga ideales para instalaciones de todo tipo de materiales sujetos al techo.

Fácil de cargar en furgones.

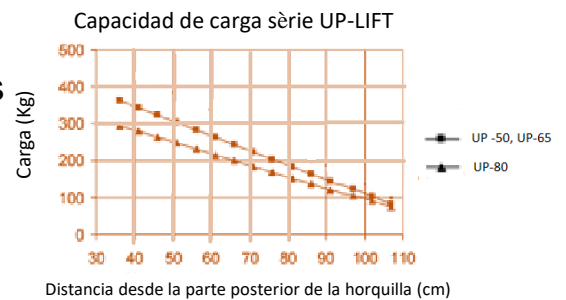

| Modelos UP-LIFT | UP-50 | UP-65 | UP-80 |
|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Altura elevación horquilla invertida | 5,00 m | 6,50 m | 7,90 m |
| Altura elevación horquilla baja | 4,63 m | 6,13 m | 7,53 m |
| Altura replegado | 2,00 m | 2,00 m | 2,00 m |
| Ancho plegado | 0,75 m | 0,75 m | 0,75 m |
| Largo operando | 1,88 m | 2,08 m | 2,08 m |
| Ancho operando mínimo | 0,75 m | 0,75 m | 0,75 m |
| Ancho operando máximo | | 1,88 m | 1,88 m |
| Altura de carga mínima | 0,15 m | 0,15 m | 0,15 m |
| Distancia al suelo | 0,05 m | 0,05 m | 0,05 m |
| Dimensiones horquillas (L x A) | 0,71 x 0,54 m | 0,71 x 0,54 m | 0,71 x 0,54 m |
| Capacidad de carga en altura máxima | 350 Kg | 250 Kg * | 200 Kg * |
| Peso propio | 145 Kg | 185 Kg | 205 Kg |

*Hasta 5 metros pueden llegar a 350 Kg.

